Avtappingsventil 9210 med lokk ½"

Produktblad

Art.nr. 523069

Avtappingsventil 9210 med lokk ½ "

Brukes til tømming av varme og kjølesystemer

- Avtappingsventil i messing
- Utvendige 1/2 " gjenger med NBR pakning
- Messinglokk med plastreim

Konstruksjon

Avtappingsventil i messing med lokk. Utvendige ½ " gjenger med NBR pakning. Firkantskrue for åpne/lukke. Pakninger i EPDM og PTFE.

Trykk og temperatur

Høyeste tillatte arbeidstrykk: 10 bar
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: + 90 °C
Laveste tillatte arbeidstemperatur: + 2 °C

Vedlikehold

Normalt vedlikeholdsfri, men bør åpnes og lukkes av og til, slik at mekanikken ikke låser seg.

Merking

DN merket.

Materialspesifikasjon

Hus	Messing
Lokk	Messing
Firkantskrue (AV/PÅ)	Messing
Kule	Messing
Spindel	Messing
Spindelpakning	EPDM
Kulepakning	PTFE
Pakning gjenger	NBR

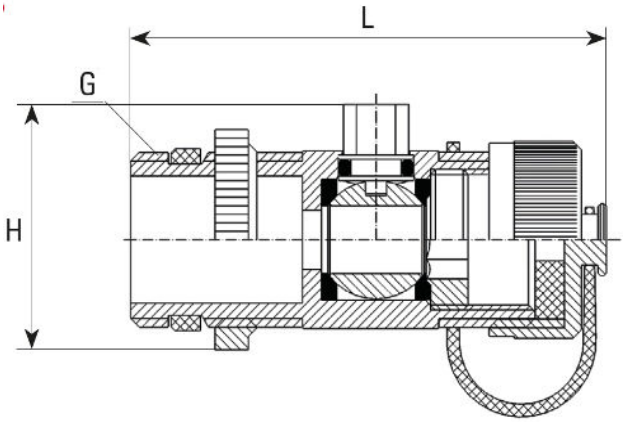

Art.nr.	NRF	Avtappingsventil	Tilkobling G	Lengde	Høyde	Gjennomløp ved kule
523069	-	**9210**	Utvendig ½ "	54 mm	28 mm	7 mm

© ABK-Qviller | R523069 Produktblad_v01 Avtappingsventil 9210 med lokk 1_2

®ABK-Qviller AS 2019

ABK-Qviller AS
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R523069 Produktblad_v01 Avtappingsventil 9210 med lokk 1_2				
Teknisk forfatter:	Godkjent av:	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Hans Børge Nordstrand	v01	September 2020	Første utgave