Kuleventil 190 serien 1"

Produktblad

Art.nr. 523976

Kuleventil 190 serien 1"

Kuleventil til bruk i varme og kjølesystemer

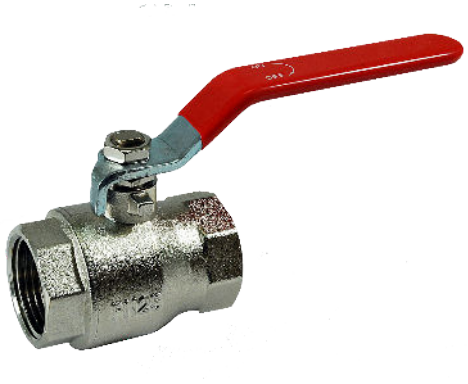

- Ventilhus i forniklet messing
- Innvendige gjenger
- Fullt gjennomløp

Konstruksjon
Kuleventil i forniklet messing.
Tettinger i PTFE

Trykk og temperatur
Høyeste tillatte arbeidstrykk: 25 bar
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: 100 °C
Laveste tillatte arbeidstemperatur: -10 °C

Merking
DN og PN

Vedlikehold
Steng av og åpne ventilen med jevne mellomrom slik at mekanikken ikke fester seg.

Materialspesifikasjon

Kule	Forkrummet messing
Hendel	Stål/krympet plast
Ventilhus	Forniklet messing
Spindel	Forniklet messing
Spindeltetting	PTFE
Kuletetting	PTFE

Tekniske spesifikasjoner

Art.nr.	NRF	Kuleventil	Tilkobling
523976	-	Kuleventil 190	1"

© ABK-Qviller | Kuleventil 190 serien 1 Produktblad v.01)

Kuleventil 190 serien 1"

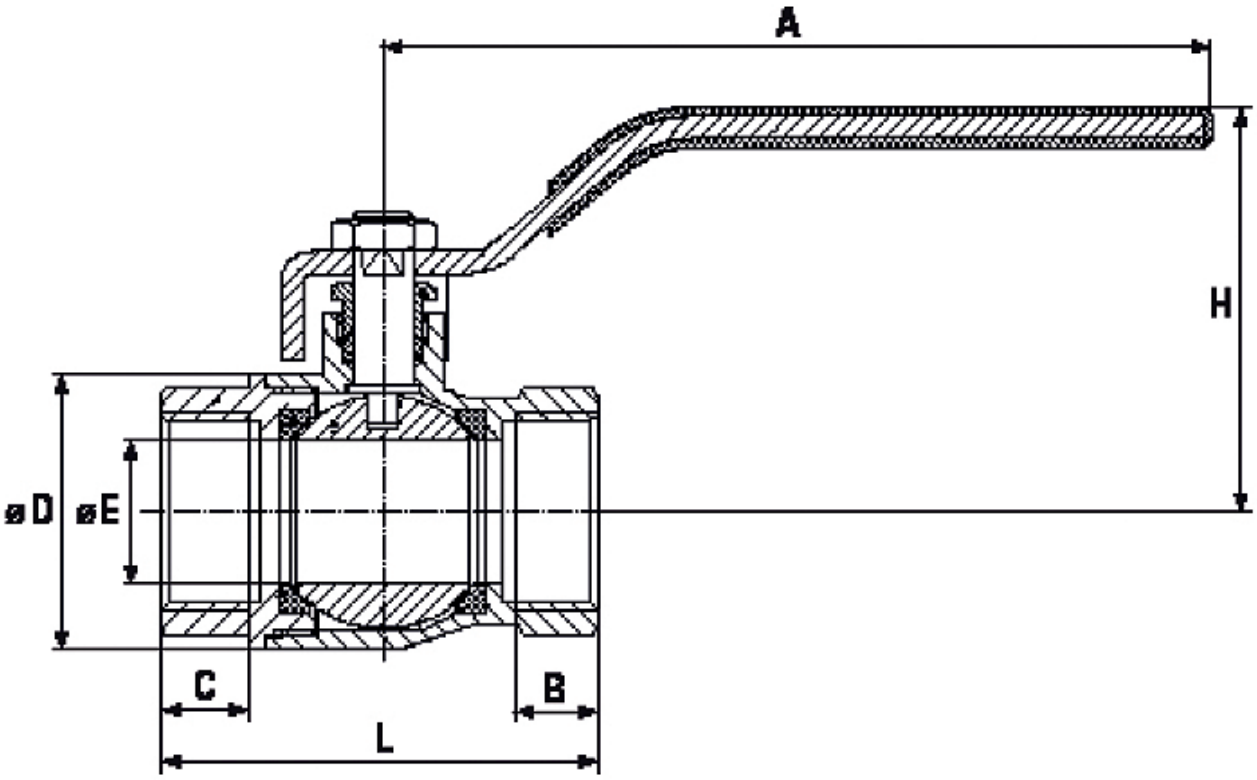

Dim.	A	B	C	D	E	H	L
1"	121,0 mm	12,5 mm	12,5 mm	45,5 mm	25,0 mm	61,0 mm	66,9 mm

®ABK-Qviller AS 2019

ABK-Qviller AS
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

Kuleventil 190 serien 1 Produktblad				
Teknisk forfatter	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Kent Willen	v01	Desember 2019	Første utgave